



特性

- 芯片上电后，EN信号由低变高，则PWM脚连续输出PWM信号占空比由0%到100%，以线性形式增长。EN信号由高变低，则PWM脚连续输出PWM信号占空比由100%到0%，以线性形式减少。
- PWM 频率: 26KHz（需要其他频率可定制）
- PWM占空比从0%到100%的变化时间: 5S（需要其他时间可定制）
- PWM输出高电平：与VCC电源相同。
- 工作电压范围：11V - 40V
- 最大工作电流：3mA
- 工作温度范围：40°C to 85°C、40°C to 125°C

描述

GP9406B是一个占空比以线性增长和线性减少的PWM发生器，通过使能脚EN控制PWM信号的线性渐变。

应用

- LED线性渐亮渐灭调节。
- PWM软启动






1. 管脚定义

Pin Name	Pin Function
VCC	电源
GND	地
NC	不接
PWM	PWM占空比信号输出
EN	PWM信号渐变输出使能信号
V5V	内部产生的5V电源，外接1uF电容

表-A 管脚分布

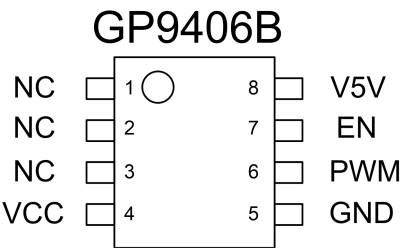

2. 绝对最大额定参数

工业操作温度	-40 °C to 85 °C
储存温度	-50 °C to 125 °C
输入电压	-0.3 V to VCC + 0.3 V
最大电压	40 V
ESD 保护	> 2000 V

* 超过“绝对最大额定值”中列出的参数值可能会造成永久性损坏设备。不保证器件在超出规范中列出的条件下操作。长时间暴露于极端条件下可能影响设备可靠性或功能。







3. 典型应用

3.1 基本功能

芯片上电后，EN信号由低变高，则PWM脚连续输出PWM信号占空比由0%到100%，以线性形式增长。EN信号由高变低，则PWM脚连续输出PWM信号占空比由100%到0%，以线性形式减少。

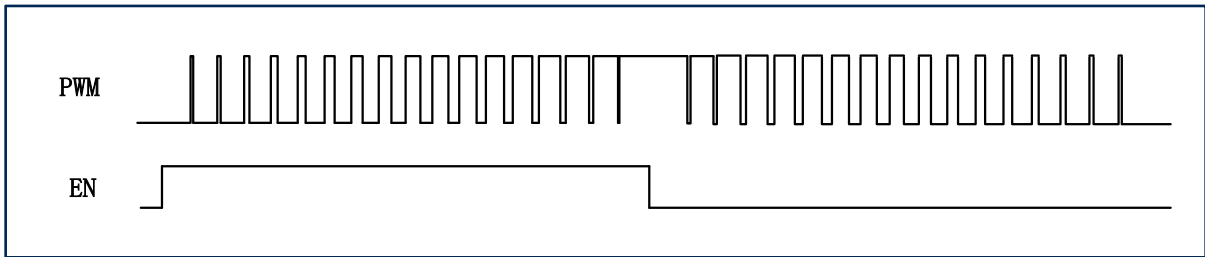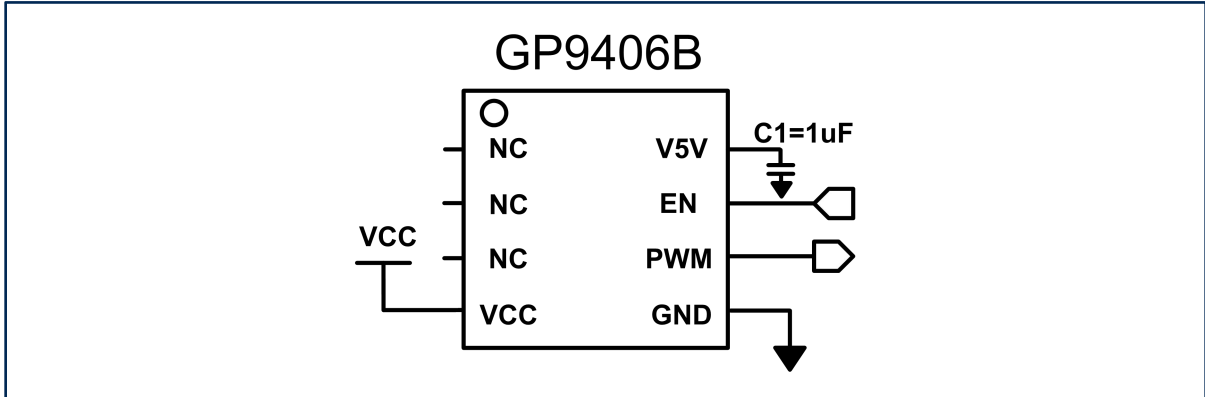



4. 交流特性

符号	描述	最小	默认	最大	单位
f_{pwm}	PWM 信号频率(注1)	1	26K	100K	Hz
Δf_{pwm}	PWM 信号的频率误差	-3	0	3	%
T_{growth}	PWM 从 0% 到 100%变化时间	0.1	5	1000	S

交流特性备注:

1. PWM信号频率可在1Hz至100KHz范围内调整，默认值为26KHz。






5. 直流特性

符号	描述	测试条件	最小	典型	最大	单位
VCC	电源电压		11	12	40	V
ICC	电源功耗	VCC @ 5.0V		1.5	3	mA
VH_PWM	输出PWM高电平			VCC		V
IIL	输入漏电流	VIN = VCC or VSS			3	μA
ILO	输出漏电流	VIN = VCC or VSS			3	μA
VOL	输出低电平	VCC @ 5.0V, IOL = 10 mA			0.4	V
VOH	输出高电平	VCC @ 5.0V, IOL = 10 mA			VCC-0.4	V
Tr	输出上升时间	VCC @ 5.0V, C _{LOAD} =5pF		20	40	ns
Tf	输出下降时间	VCC @ 5.0V, C _{LOAD} =5pF		20	40	ns





6. 订购须知


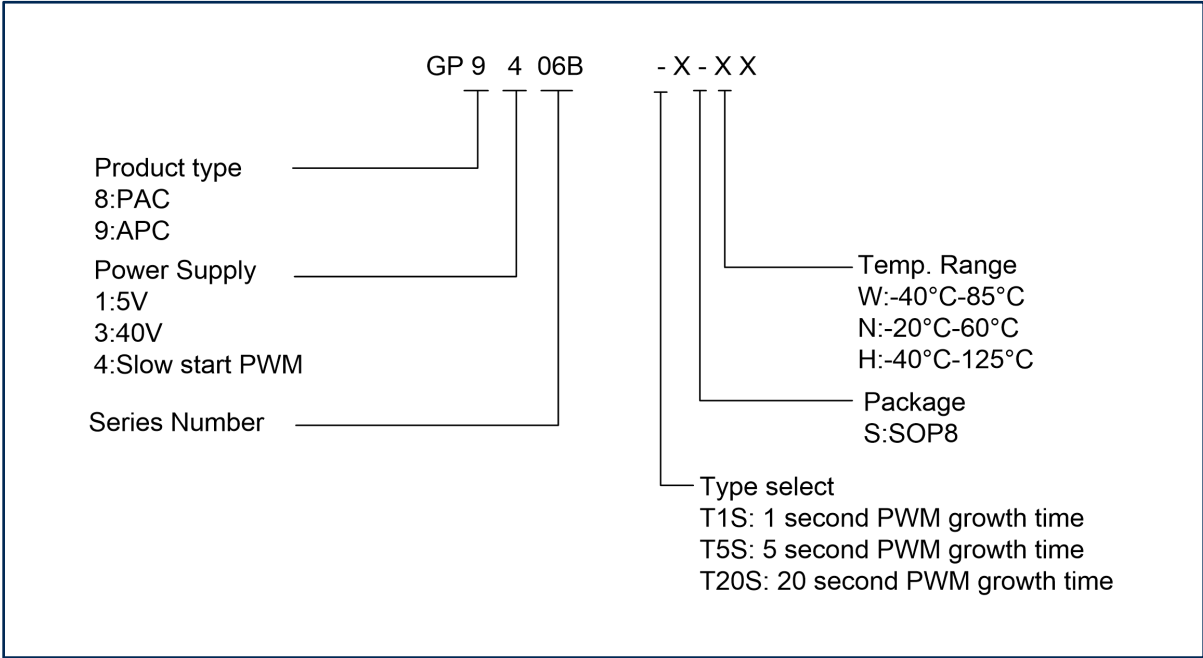


封装	工作温度	电源	PWM频率	PWM变化时间	订购码
SOP8	-40°C-85°C	11V-40V	26KHz	5S	GP9406B-F26K-T5S-SW
SOP8	-40°C-125°C	11V-40V	26KHz	5S	GP9406B-F26K-T5S-SH





7. 封装信息

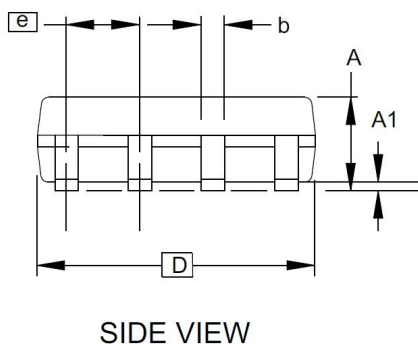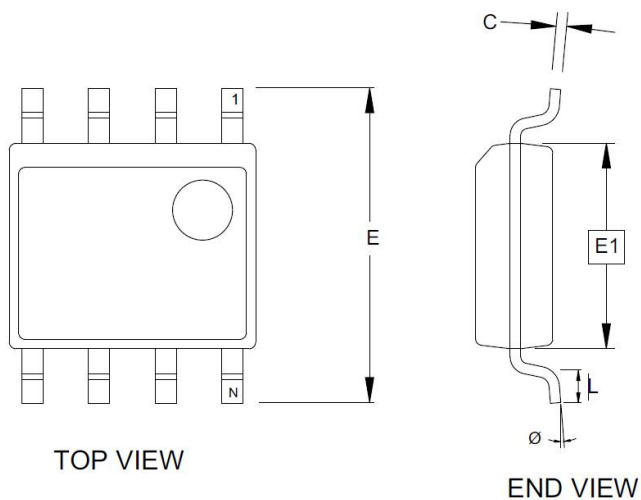

(计量单位: 毫米)

符号	最小值	正常值	最大值
A1	0.10	—	0.25
A	1.35	—	1.75
b	0.31	—	0.51
C	0.17	—	0.25
D	4.80	—	5.05
E1	3.81	—	3.99
E	5.79	—	6.20
e	1.27 BSC		
L	0.40	—	1.27
Ø	0°	—	8°

注意:

- 此图仅供一般参考。有关合适的尺寸, 公差, 基准等, 请参阅JEDEC图纸MS-012

